


2Ch式直流溶接機

MSW-3002TP-2CH


新発売

品質改善に是非お試しください

2ch式直流溶接
(極性を交互に短時間通電制御)

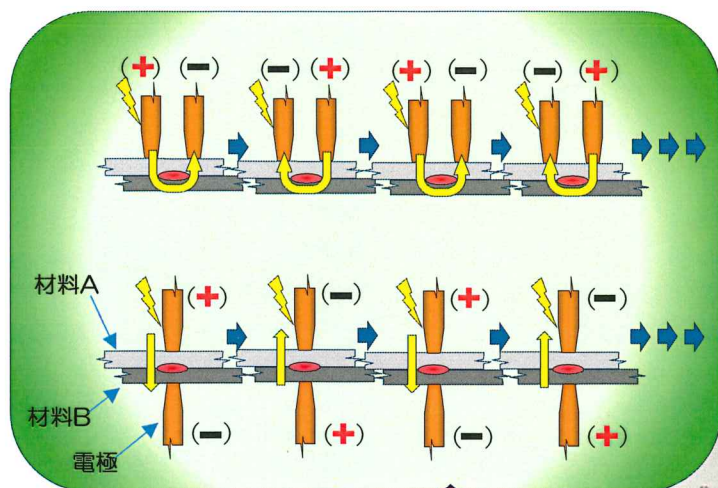


驚異的な2ch式電源

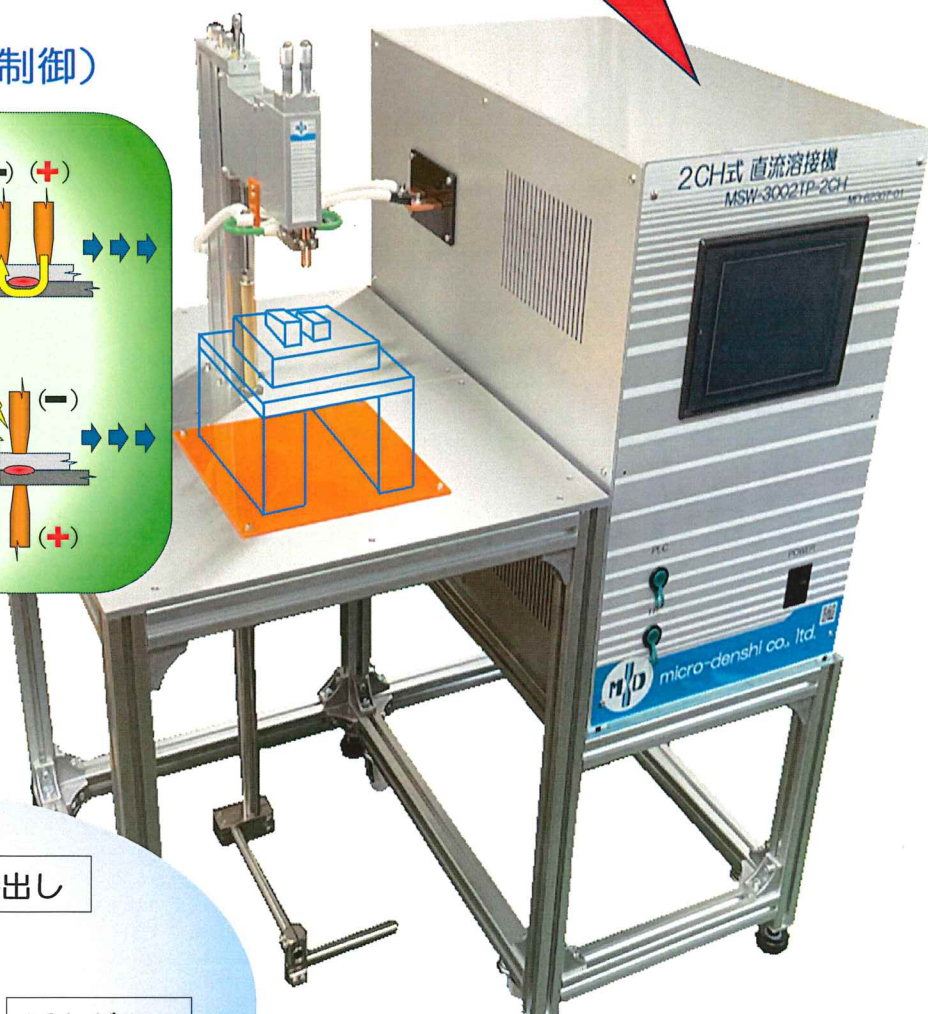


品質改善

不良の項目

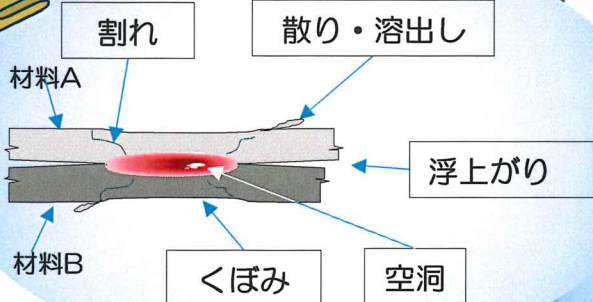

従来の溶接

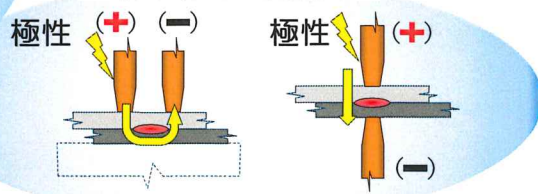


マイクロ電子株式会社
micro-denshi co., ltd.

〒214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田1-21-23
TEL 044-945-2521 FAX 044-945-1648
URL <http://www.micro-spot.co.jp>
E-mail ask@micro-spot.co.jp



2ch式直流溶接機 仕様

本装置は、同時に納品された溶接機構部(ヘッド)と組み合わせて御使用頂くための専用の溶接電源で、一度の通電でCH1側とCH2側で互いに電流を逆方向へ流す「2CH」仕様の直流電源となっております。0.1ms単位に制御された微少時間通電や、短時間での繰返し通電などの特殊な通電動作により、微細で仕上がり状態の良好な溶接が可能です。各種材料に適切な出力が出来るように多くの選択肢をご用意しております。特殊な電極形状もご相談をたまりません。

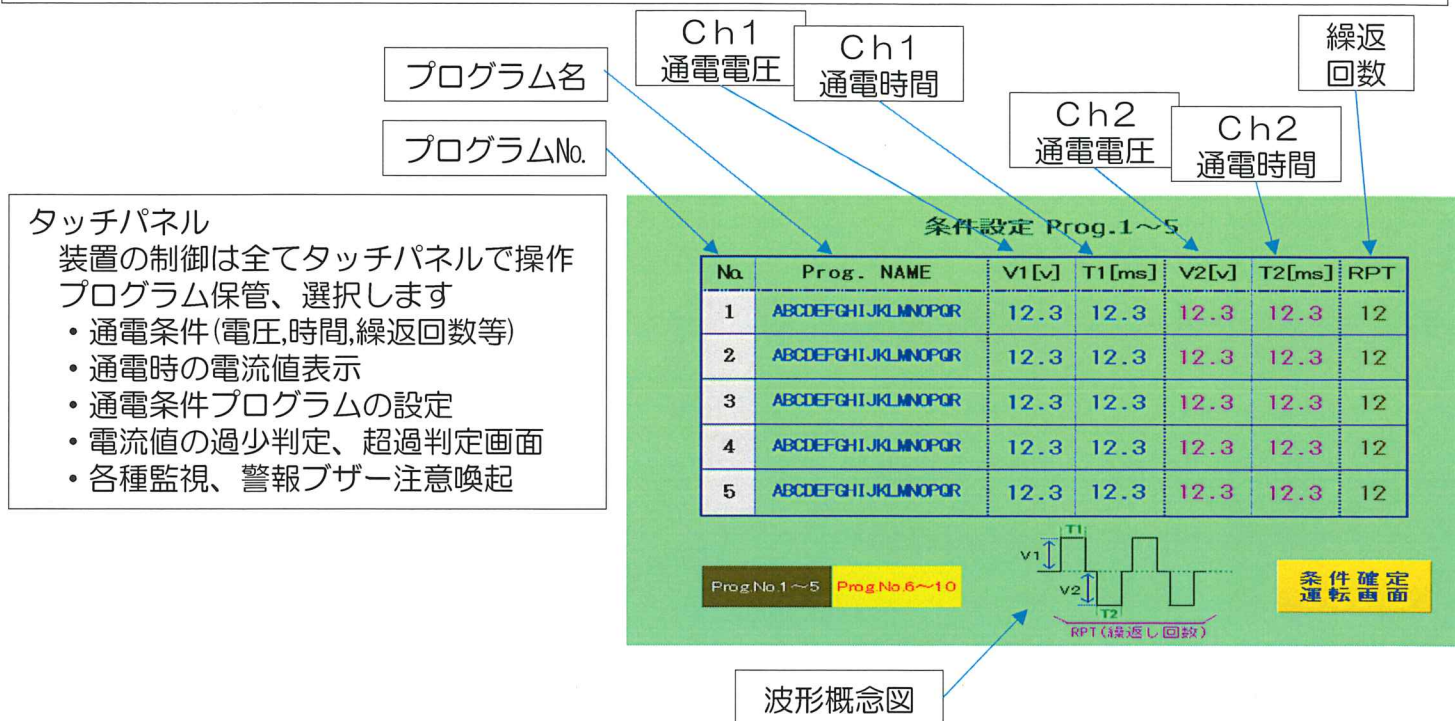

主な仕様

入力

AC単相100V/200V 50/60Hz (許容限度±10%) 電流20A

出力

DC1.0~20.0V 最大2000A (出力端子に於いて)

通電制御

マイクロコンピュータによる制御と、タッチパネル入力による
PLC制御の併用


外形

約 W400×D600×H680(mm)

重量

約 40 kg

1パルスの電流波形

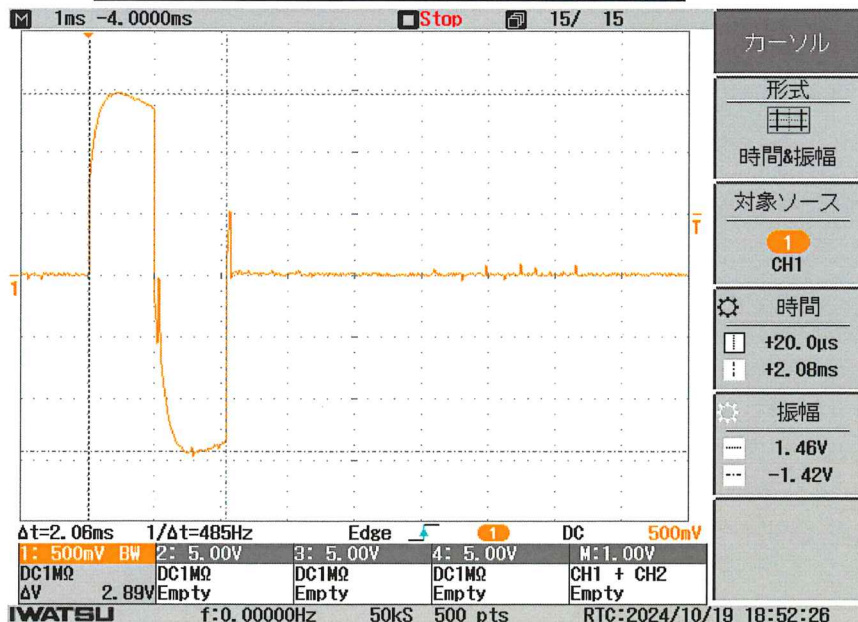

溶接製品 事例

ボタン電池端子溶接

